Планировка производственного помещения станции Гостехосмотра, оборудованной двумя диагностическими линиями фирмы МАХА, Германия. Комплектация линий - по минимальным требованиям ГТО.

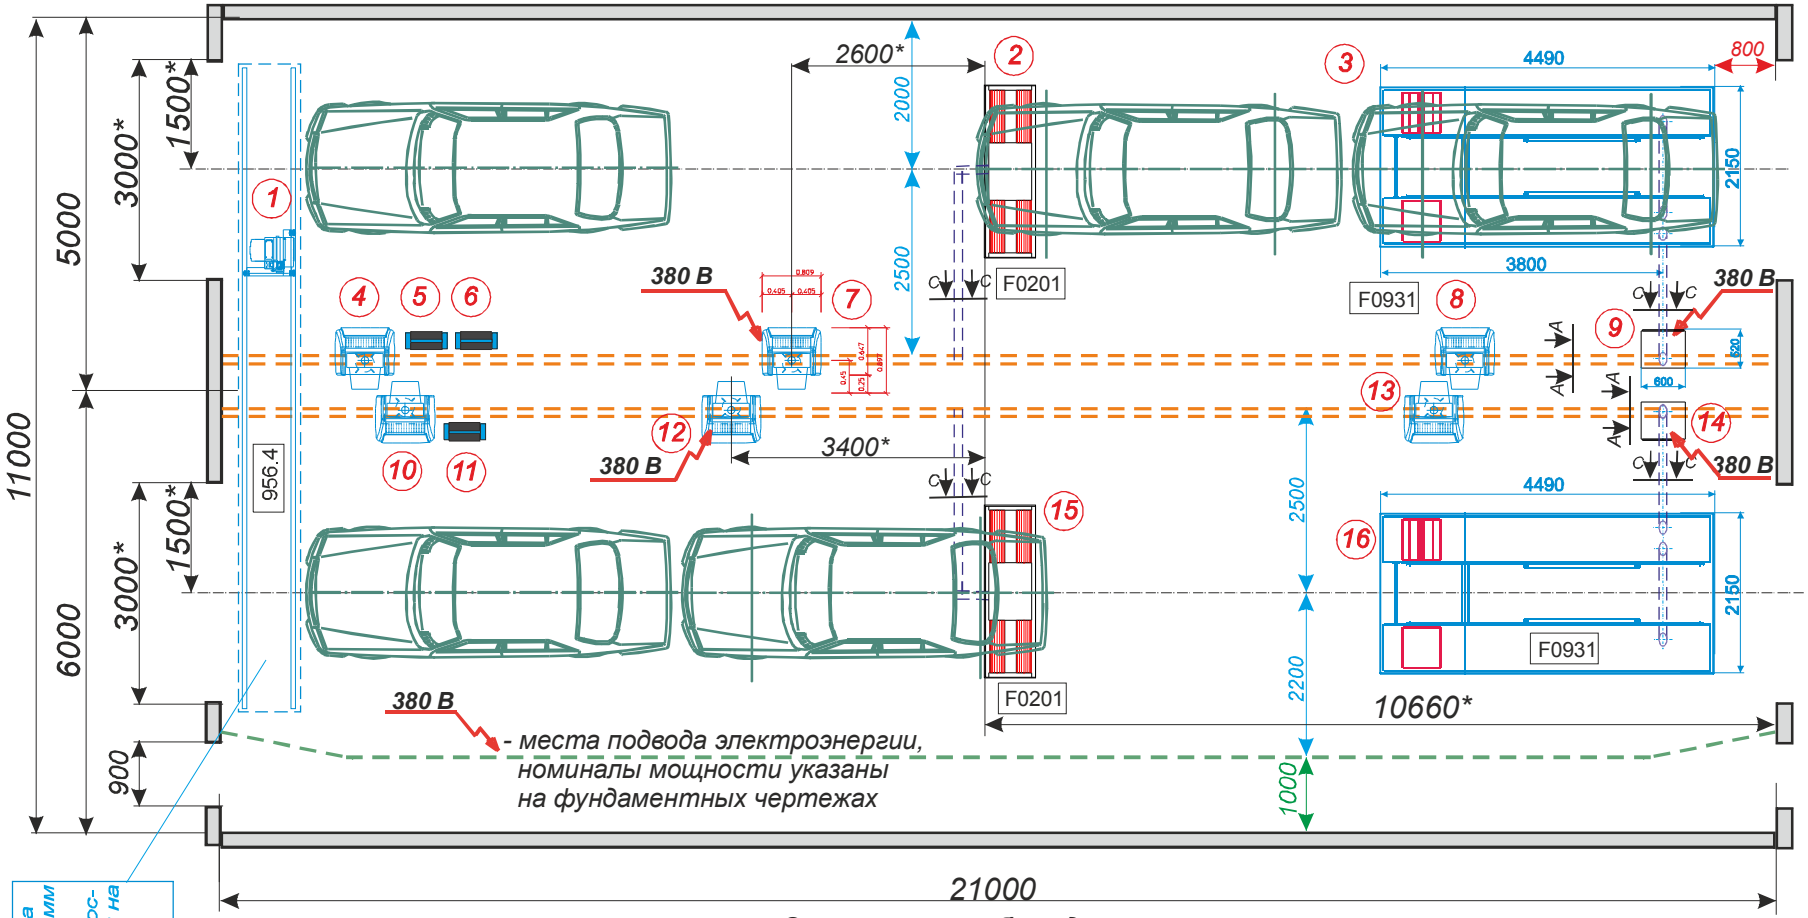

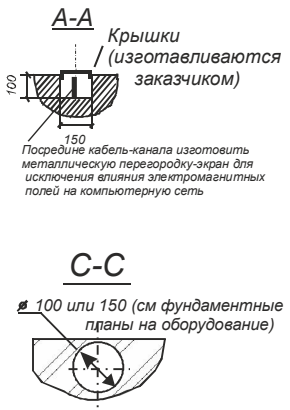

Площадка для движения прибора проверки света фар 1000x8750 мм выполняется ровной и горизонтальной с допусками по неровности и негоризонтальности 3 мм на 1 метр поверхности в любом направлении (по ГОСТ Р 51709)

Используемые фундаментные чертежи

№ чертежа	Наименование фундаментного чертежа
F0201	Легковой тормозной стенд серии **IW 2** со взвешивающим или подъемным устройством, неразделенный роликовый агрегат
F0931	Ножничный электрогидравлический подъемник серии **DUO +1/Workshop** (длина платформ 4000/4200/4400/4600/4800 мм) со встроенным детектором люфтов **PMS**, монтаж вровень с полом
956.4	Приборы проверки фар **LITE 1.1/1.2**

Экспликация оборудования

№п/п	Поз	Наименование оборудования, краткая техническая характеристика
1	7,12	Коммуникационный пульт диагностической линии для легковых автомобилей и автомобилей, созданных на их базе, **Eurosystem** с монитором 17";
2	4,10	Терминал данных поста визуального осмотра АТС сверху, контроля внешних световых приборов и экологических показателей диагностической линии **Eurosystem** с монитором 17";
3	8,13	Терминал данных поста визуального осмотра АТС снизу и контроля состояния рулевого управления и элементов подвески диагностической линии **Profi-Eurosystem** с монитором 17";
4	2	Роликовый агрегат **IW2 Euro – Profi RS. NO.2**, колея АТС от 780 до 2200 мм, размер роликового агрегата 280x680x2320 мм, мощность эл.привода 2x3,0 кВт, область измерения тормозных сил 0-6 kN, допустимая нагрузка на ось 3,5 т, **оборудован взвешивающим устройством, модифицирован для проверки полноприводных автомобилей**;
5	15	Роликовый агрегат **IW2 Euro – Profi RS. NO.2**, колея АТС от 780 до 2200 мм, размер роликового агрегата 280x680x2320 мм, мощность эл.привода 2x3,0 кВт, область измерения тормозных сил 0-6 kN, допустимая нагрузка на ось 3,5 т, **оборудован взвешивающим устройством**;
6	3,16	Подъемник ножничный **DUO Workshop**, г/п - до 4,2 т, длина и ширина платформ - **4400**x617 мм, высота подъема 1900 мм, мощность электропривода 2,5 кВт, время подъема/спуска около 45 сек., синхронизация торсионным валом ,с детектором люфтов **PMS 3/X**;
7	9,14	Пульт управления подъемником серии **DUO**;
8	6	Дымомер для дизельных двигателей **MDO 2 Lon**. Комплектация для проверки легковых автомобилей;
9	5,11	Газоанализатор **MGT 5** четырехпараметровый;
10	1	Прибор проверки автомобильных фар **LITE 1.1** на напольных рельсах

* Размеры для справок

Maschinenbau Haldenwang
МАХА РУССИА
Средства контроля технического состояния транспортных средств
Генеральный импортер
Санкт-Петербург