



MA STAR triple safety ★★★★★


Этот пятизвездочный подъемник соответствует своему имени.

- ★ Устойчивая и надежная конструкция
- ★ Безопасность в эксплуатации
- ★ Простое обслуживание
- ★ Простота запуска в эксплуатацию
- ★ Интуитивное управление

made by MAHA

made
in
Germany

★ Устойчивая и надежная конструкция (технология оригами)

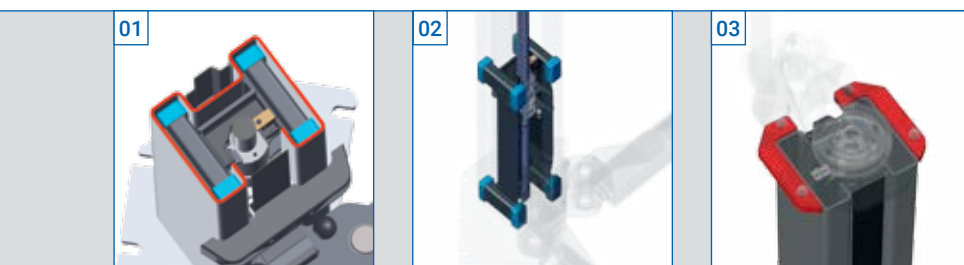

01
Высочайшая точность H-образного профиля стоек обеспечена технологиями промышленной обработки (оригами-технология, без сварки) – патент заявлен.

02
Оптимальное распределение нагрузки за счет движущихся по направляющей в H-образном профиле, практически неизнашиваемых ползунков (по 8 единиц на каждую стойку с 24 поверхностями соприкосновения).

03
Высокую жесткость и сопротивление на скручивание стоек обеспечивают приваренные в верхней части фланцы.

★ Безопасность в эксплуатации (тройная безопасность)




04
Надежная пара ходовой винт-гайка с самотормозящей резьбой и гарантией 5 лет*.

05
Уникальное, запатентованное устройство обнаружения разрушения ходовой гайки "Giraffe".

06
Тройная безопасность за счет моторного тормоза. Движение по инерции исключается.


★ Простота обслуживания (quick 'n' easy)

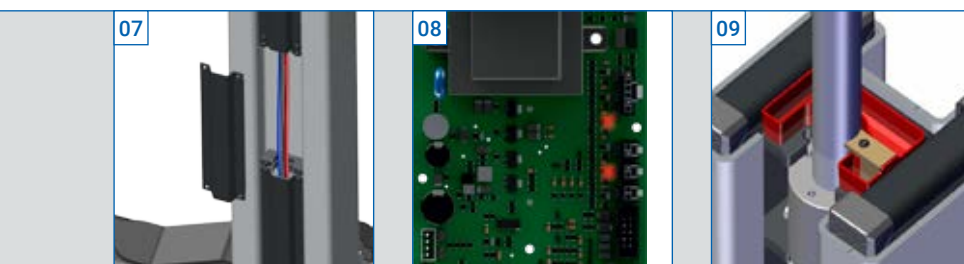

07
Удобство техобслуживания за счет доступности кабель-канала, размещенного снаружи в H-образном профиле.

08
Простота оптической диагностики неисправности с помощью светодиодов, расположенных на панели.


09
Простота смазки ходового винта путем наполнения емкости маслом.

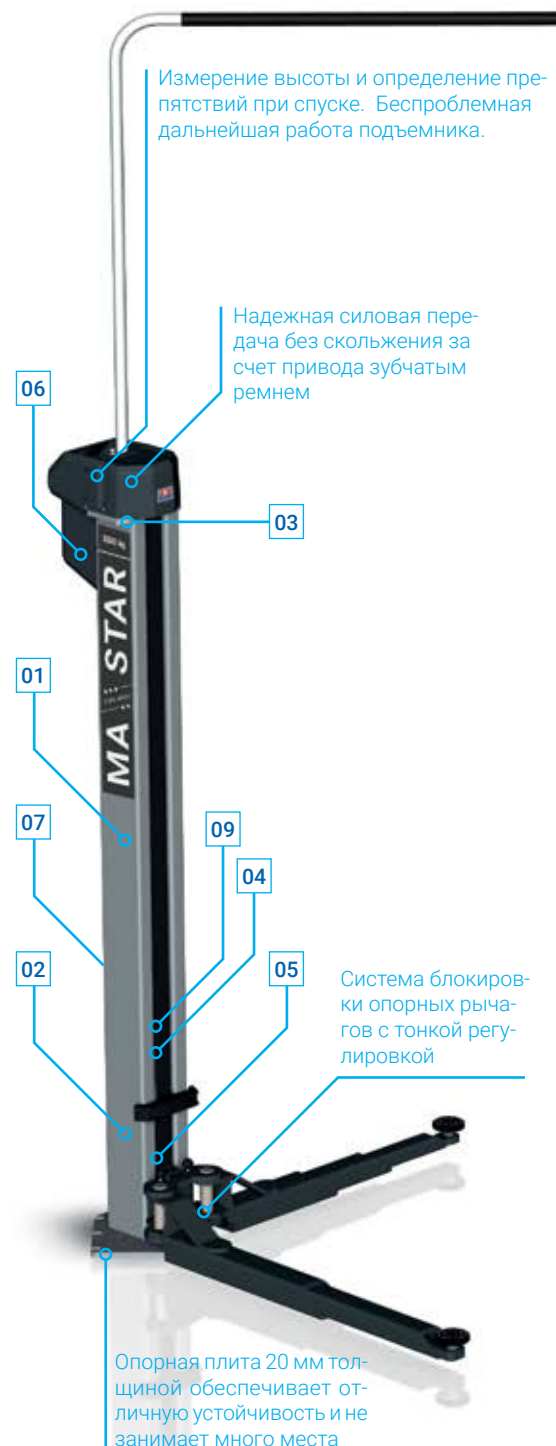


★ Простота запуска в эксплуатацию (plug 'n' play)



10 MA STAR = Plug 'n' Play. Все соединения с разъемами, включая индикатор чередования фаз (отсутствие необходимости в электротехническом персонале).



11 За счет запатентованного откидного кабельного канала значительно упрощается монтаж и сокращается время установки. Не нужны высокие леса или лестницы.



12 Все датчики и опции (второй пульт управления, световой барьер), требующие электропитания, могут быть подключены к разъемам платы управления (plug 'n' play).

11 Не требующий обслуживания подшипниковый узел ходового винта

10


★ Интуитивное управление (с помощью светодиодных сигнальных индикаторов)



13 Достигнута верхняя конечная позиция или сработал световой барьер. Возможен только спуск. Синий цветовой сигнал клавиши спуска.



Достигнута нижняя конечная позиция или совершен наезд на препятствие. Возможен только подъем. Синий цветовой сигнал клавиши подъема.



Неисправность датчика. Красный мигающий сигнал.

08

12

13

Эффективная защита дверей автомобиля благодаря амортизирующим резиновым ограничителям

Разворачиваемые на 180° короткие опорные рычаги (тип "А") позволяют дополнительно увеличить зону обслуживания и снизить затраты на маневровые работы

Максимально прочные опорные рычаги с запатентованной системой раздвижения



дополнительные преимущества (отсутствие гидравлического масла и утечек)



Увеличенный угол открывания двери для комфортного выхода из автомобиля за счет стоек, развернутых на 45° (тип "А").



Максимальная безопасность благодаря арочному зубчатому с малым шагом стопорному механизму блокировки опорных рычагов с зацеплением по всей длине рычажного сектора.



Опорные рычаги разворачиваются непосредственно над полом, что обеспечивает очень малую высоту опорных дисков.



Диапазон поднимаемых транспортных средств — от мини-автомобилей до автофургонов (например, SMART fortwo и VW T6 long)



Измерение высоты с использованием бесконтактного индуктивного датчика приближения.

Опции



Дополнительная панель управления на второй стойке позволяет сократить путь перемещения вокруг подъемника.



Энергоблок для панели управления:
2 разъема для подключения электропитания 220 В
1 штуцер сжатого воздуха



Держатель для удлинителей опорных площадок.



Держатель пневмоинструмента с отсеком для хранения удлинителей опорных площадок.



Держатель для документов для практичного размещения инструкций по эксплуатации, рабочих заданий и т. п.



Магнитный лоток для гаек крепления колес.



Специальные адаптеры и опоры — разработаны для безопасного применения с разными моделями автомобилей.



Удлинители опорных площадок в четырех размерах 50/100/150/200 мм.



Шаблон для сверления отверстий для безошибочного монтажа.



Комплект анкеров с химическим картриджем (единая длина анкера для любых типов полов)